


なんでもロープ

結ばなくても、
簡単に素早く
輪が作れます!

仕事の効率アップに...

活用範囲は無限大!

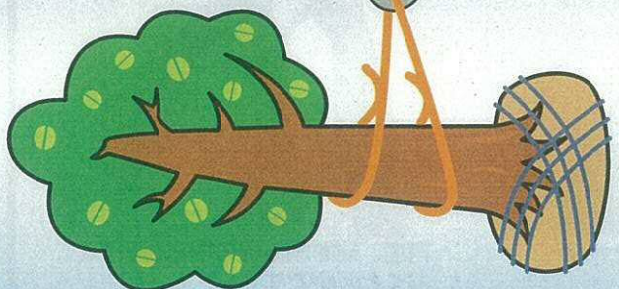

取付・取り外しが簡単な
強力けん引ロープです。

雪路・悪路の脱出に...

仕事に! 遊びに! ご家庭に! いつでも、どこでも使って便利!
安全と安心の輪(アイ)を作ります!

非常時に...




レジャーに...



アウトドアに...




簡単な作業で強力固定!

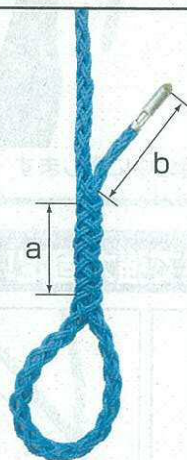

a=14cm以上
b=20cm以上

アイの基本計(荷重が
少ない場合はaは短く
ても可)

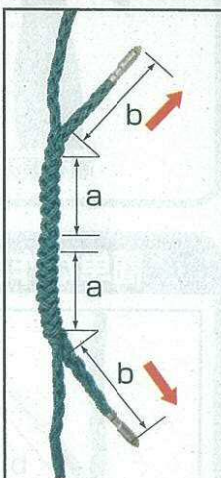

a=14cm以上
b=20cm以上

編み目を締め込むと連結
完了。(必ず両端が20cm
以上噛み込んでいること)

- 特殊なカゴ型構造ロープなので結ばずに強力固定できます。
- 操作は簡単。どなたでもすぐに使用できます。
- 両端の金具はアルミ製で固定してあります。
- 金具の先端はテーパー状の蓄光材入り樹脂で、停電時等急に暗くなると発光し、非常に便利です。

仕様 なんでもロープは最大重量3トンまでOK!(NR-3.0)


能力	0.5トン用	1.0トン用	2.0トン用	3.0トン用
型番	NR-0.5	NR-1.0	NR-2.0	NR-3.0
外径	10mm	12mm	15mm	18mm
長さ	6m			
引張強度(破断)	935kgf	1670kgf	2160kgf	3220kgf
伸び率	19%	30%	30%	27%

※引張強度(破断)はなんでもロープで輪(アイ)を作った時の数値です。※なんでもロープは荷重トン数により色分けしてあります。

なんでもロープだけの親切設計

先端部は蓄光材入り樹脂で、扱い易いようにテーパー状に加工してあります。

急に暗くなると発光します。

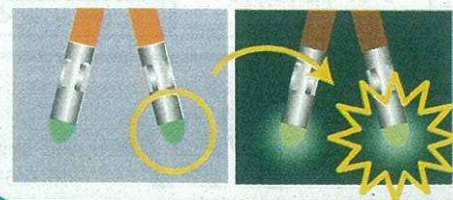

素材

ポリプロピレン 70%
ポリエチレン 30%

なんでもロープ。は簡単に使え、しかも親切設計


使用方法〈アイ(輪)の作り方〉

1




編み目をゆるめて入り口を作る

2

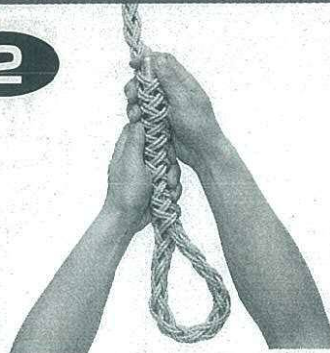

端を編み目の中に通してゆく


3

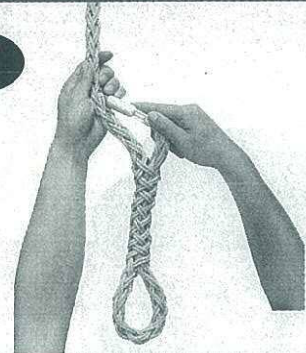

再度、端を編み目の中に通しておくと万全です


使用方法〈2本連結のしかた〉

1

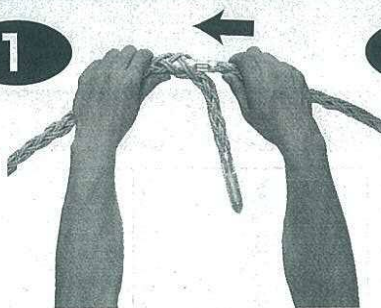


端を編み目の中に通します

2

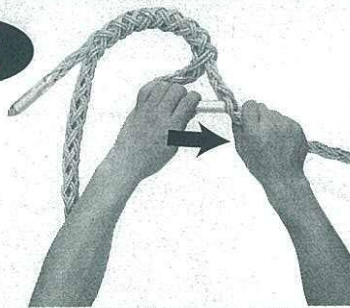


反対の端を編み目の中に通します

3

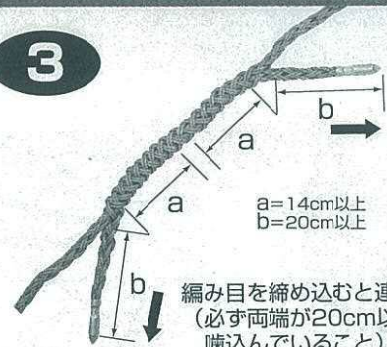


編み目を締め込むと連結完了。
(必ず両端が20cm以上
噛込んでいること)

簡単な作業で強力固定!

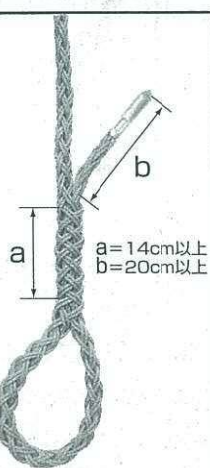

アイの基本計(荷重が
少ない場合はaは短く
ても可)

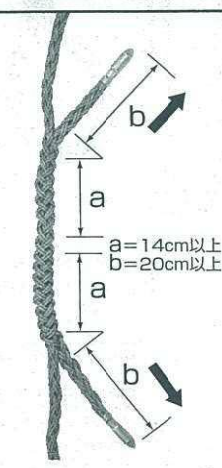

編み目を締め込むと連結
完了。(必ず両端が20cm
以上噛込んでいること)

使用上の注意

本品を正しく安全にご使用いただくため、左図の固定方法及び数値を参考の上、下記の事項を必ずお守り下さい。

- ・使用荷重の範囲内で使用すること。危険度の高い場合は1/2以下でご使用下さい。
- ・ご使用前には点検を行い、損傷のある場合は使用しないで下さい。
- ・まっすぐ使用のこと。結びコブで輪(アイ)を作った場合、なんでもロープ時の強度を100%とすると約50%の能力になります。
- ・岩角や鉄板、角材等、鋭角に角張った部分へは当て布を行い、すべらないよう注意して下さい。(切断の恐れがあります)
- ・温度の高い物への使用は避けて下さい。(溶けて切れます)
- ・アルミ金具は、はずれる事があります。その時はロープ先端を加熱し、溶着をさせテープを巻いてご使用下さい。
- ・使用しない場合、高温や直射日光、雨を避けて保管して下さい。

便利、カンタンを追求したら

なににでもロープが、なんでもロープになりました!

- ・注意事項を十分理解され、安全にご活用下さい。

有限会社

99t

本社 桑名市相川町38-3
TEL 0594-22-1114

取得済み

特許 第3084016号 実用新案登録 第3067898号

製造元 丸高製網株式会社

代理店