

猛暑・酷暑・激暑の **熱中症対策**

オフィス・工場や現場作業で **部分冷房**

持ち運んでどこでも **ひえひえ**

100V専用 屋内型

50/60Hz兼用

据付工事不要

ポータブルスポットクーラー

『カンゲキくん』

型式: YNC-A160



コントロールパネル

- 風量切替 (Fan speed selection)
- A/C (Auto/Climate control)
- LED点灯 (LED lighting)
- ON/OFF (Power switch)
- 通電ランプ (Power indicator lamp)

コンパクトで
持運びラクラク
質量 **11.4kg**
(取手付)

排熱用ダクト付
(フレキシブル)
1.5m

LEDライト付 3.5W

ドレンホース
3m
(付属)

入力電線
3m
ポッキングプラグ
どちらにも
対応

- 定格電圧 100V
- 定格周波数 50/60Hz
- 入力電圧範囲 90~110V
- 圧縮機 0.11W
- 定格電流

周波数	送風	※排熱用ダクト付・LEDライト未点灯時	
		(強)	(弱)
50Hz	送風	0.13A	0.08A
	冷風	1.98A	1.97A
60Hz	送風	0.12A	0.08A
	冷風	2.16A	2.12A


● 消費電力

周波数	送風	※排熱用ダクト付・LEDライト未点灯時	
		(強)	(弱)
50Hz	送風	6.17W	4.4W
	冷風	147W	144W
60Hz	送風	6.5W	4.3W
	冷風	180W	175W

- 力率 (50Hz): (強)0.74 (弱)0.73 (60Hz): (強)0.83 (弱)0.82
- 冷房能力 (50/60Hz) 0.41kW
- 冷媒封入量 90g
- 使用環境温度 15℃ ~ 40℃
- 使用湿度 0 ~ 90%
- ダクト長さ (最小)0.3m/(最大)1.5m
- ドレンタンク 0.2ℓ (満水検知後、自動で送風に切り替わります。)

JANコード/4937305-05837-4
梱包数/1
標準価格 **オープン**

吹出口で周囲より**-10℃以上**の冷却効果!!

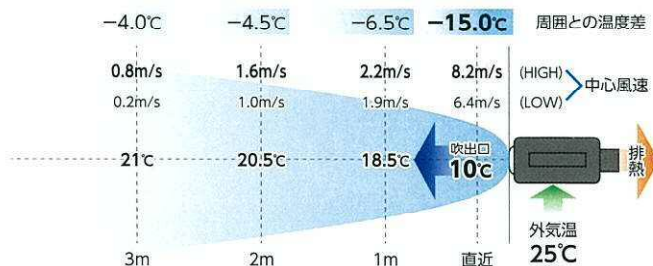


※計測値は当社実測値です。ご使用の環境下により異なります。
上記仕様は、周囲温度25℃/相対湿度49%のときのものです。
※周波数60Hzで計測。50Hzのご使用でも同程度で誤差はありません。

- 風量調節** 2段階
- 風向調節** 上下・左右 手動
- 安全装置** ドレン満水検知・傾斜センサー

(冷媒ガス)
R-134a使用
オゾン破壊係数
0
(GWP値※11430)

※1: GWP値(地球温暖化係数)とは二酸化炭素を基準に、大気中に放出された際の濃度あたりの温室効果を表したものです。


いつでも、どこでも、快適空間。

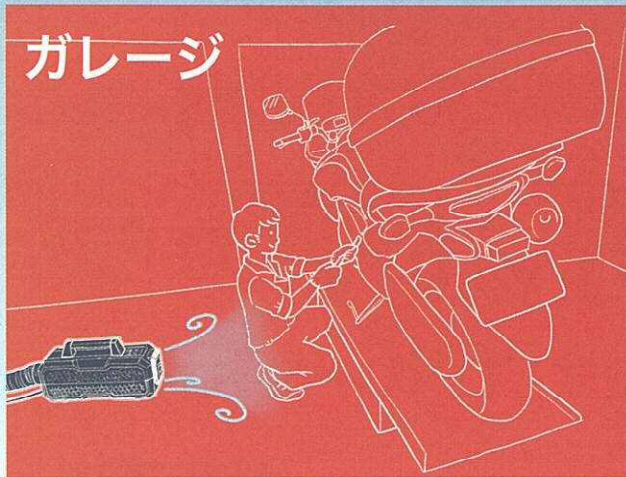

余計な工事は一切不要！！

頑丈な取手付きなので
手軽に持ち運んで、どこでも
快適な涼しさが味わえます。

■サイズ(単位: mm)

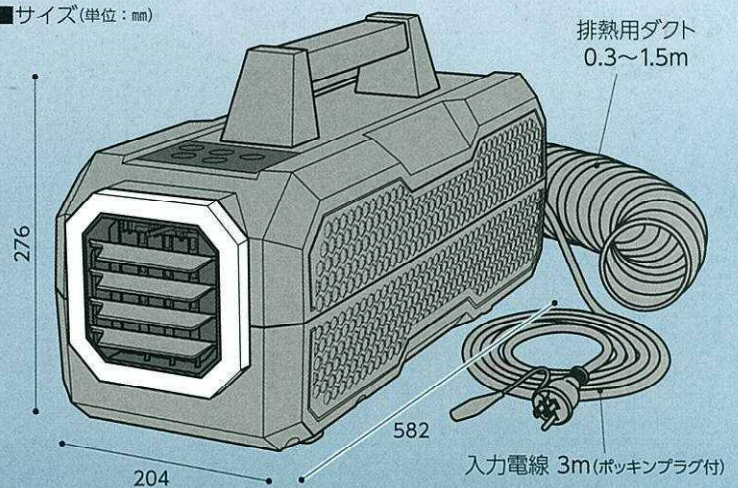

■質量 11.4kg(本体のみ)

★ドレンホース 3m(付属)

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

■販売元  株式会社 山善

■製造元  日動工業株式会社

■お問い合わせ

2020.2