

インサイドカッター^{プラス} Plus

品番 ISP-41

【切断対応塩ビパイプ】

VU40~200/VP50~125
最大切断肉厚 8mm

一般管(VP)の内面切断には
100mmディスクグラインダでの使用を
お勧めします。

- 立ち上げ塩ビパイプを内面からカット!!
- 排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断!!
- 切断深さ調整可で天面にそって平行切断する天場ガイドの採用!!

使用方法を動画で
確認できます▶



プラス
POINT
1

【インパクトドライバ使用時】
製品落下防止機能

配管内への製品落下を防ぐキャッチバンドを
標準装備



キャッチバンド



プラス
POINT
2

【ディスクグラインダ使用時】
高速回転安全機能

共回り止めバー採用で天場・本体の空転を防ぎ塩ビ
パイプへの切断食込み及び切断作業がスムーズに



共回り止めバー



ベアリング内蔵

インサイドカッター^{プラス}は…
より安全に! 安心に! 進化!

製品落下
防止機能

+

高速回転
安全機能

=

**安全
安心**

新発売セール!! セール期間:令和3年7月1日~8月10日まで

インサイドカッタープラス
1本お買い上げに付き、

**折りたたみ
コンテナボックス
1台プレゼント!**

コンテナボックスにもテーブルにもなる2WAY
レジャーや小物整理に便利なコンテナボックス!



耐荷重
約5kg

容量
約15
リットル




※色の指定はできません。

約W38.5×D25.5×H20.5cm(組立時)
約W38.5×D25.5×H5.5cm(収納時)

インサイドカッター プラス Plus

※安心設計 (ベアリング内蔵)

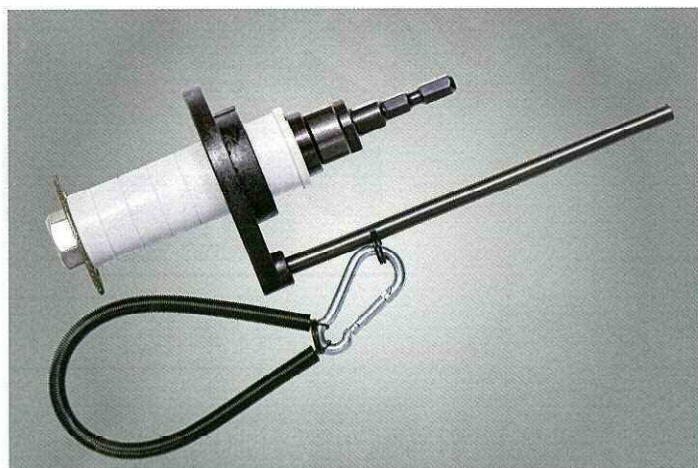

用途

- ▶ 立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業に。
- ▶ 排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。

特長

- ▶ 着脱式六角軸 (6.35mm) スピンドルの採用により、インパクトドライバ、電動ドリル、100mmディスクグラインダの3機種に取付可能。
- ▶ 立ち上げ塩ビパイプの天面にそって平行切断する天場ガイドの採用。(切断深さ調整可10~60mm)
- ▶ コンビ六角軸スピンドルが折れても製品の落下を防ぐキャッチバンドを標準装備。
- ▶ ベアリング内蔵のガイドローラー採用で安定したスムーズな切断作業が行えます。


仕様

- ▶ 使用電動機
 - ・インパクトドライバ (14.4V以上)
 - ・電動ドリル (AC・DC)
 - ・100mmディスクグラインダ (M10×P1.5)



品番	切断適応能力	最大切断肉厚 (mm)	標準価格 (1本)	JANコード	入数 (本)
ISP-41	塩ビパイプ VU40~200	8mm	17,000円	180191	5
	塩ビパイプ VP50~125				

ブリストラ寸法: W88mm×H244mm×D70mm

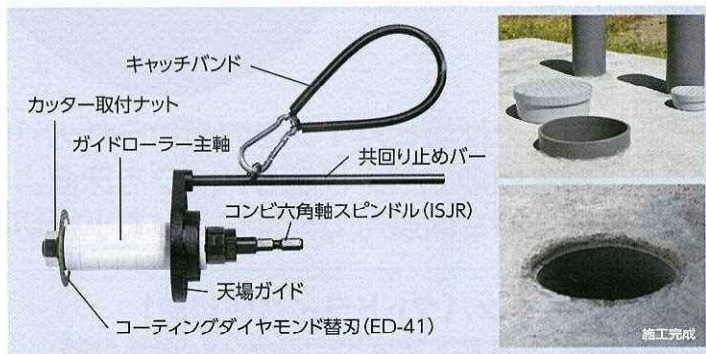

製品取付方法

インパクトドライバ使用時



インパクトドライバ本体に本製品をワンタッチ装着します。



レンチで天場ガイドを調整し切断深さを決めます。



「キャッチバンド」をインパクトドライバ本体に引掛けます。



塩ビパイプの内面にガイドローラーがあたるまでダイヤモンドで切り込み、本製品を水平に保持し、反時計方向に一周廻して切断してください。

キャッチバンドで軸が折れても製品の落下を防ぎます。

ディスクグラインダ使用時



本製品から「コンビ六角軸スピンドル」と「キャッチバンド」を取り外します。



100mmディスクグラインダのスピンドルを上に向け、フランジ類を全て外し、ディスクグラインダのロックピンを押さながら本製品をスパナでスピンドルねじ部にしっかりと取り付けます。



塩ビパイプの切断位置 (深さ) を決めて、塩ビパイプの内面にガイドローラーが当たるまでダイヤモンドで切り込み本製品を水平に保持し、反時計方向に一周廻して切断してください。

インサイドカッタープラス部品

品名	品番	標準価格 (1本)	JANコード
コーティングダイヤモンド替刃	ED41	7,000円	180313
主軸延長アダプター (100L)	ISL-100G	8,000円	180948
コンビ六角軸スピンドルM10	ISJR	2,500円	180207
天場ガイド	TG-60	3,000円	180955



主軸延長アダプター接続方法



1 カッター取付ナットを緩めコーティングダイヤモンド替刃を外します。



2 ガイドローラー主軸に主軸延長アダプターメス側をしっかりとねじ込みます。



3 主軸延長アダプターオス側にコーティングダイヤモンド替刃、座金の順に取り付けます。



4 最後にナットをしっかりと締めて完成です。