

Builzzard

小型DCクーラー

強力送風で、
夏の暑い現場を快適に!!

DCコンプレッサー搭載で
本体を最小化しています

電源を自動で検知し、適正電圧で作動するため、切り替えが必要ありません。
車のシガーソケットからも電源が取れます。

SDC-033 (エンジン式車両専用)
SDC-034 (電気式車両専用)

- 👉 本製品を 35°C の環境下で使用した場合、冷風ダクト吹出口部の測定にて約 23.4°C の冷風温度になります。
- 👉 JIS D1601(自動車部品振動試験方法・周波数 33Hz、加速度 5.0m/s²、上下 3 時間時間、左右・前後各 1.5 時間)に準拠した振動耐性を実現。
- 👉 48V/400Ah(19.2kWh) のバッテリー容量を持つ電気式フォークリフト 1.5t 車において本製品を 35°C 60% の環境下で 8 時間使用した場合の電力使用量はバッテリー容量の約 5.0% に相当します。

※SDC-034 には低電圧保護装置がついていません。
スイッチの切忘れにご注意ください。


様々な車両へ安定して搭載できます。



電源は付属の専用コードを使ってバッテリーへ接続します。




4つの固定脚を個別に高さ調整でき、様々な取付箇所に対応出来ます。

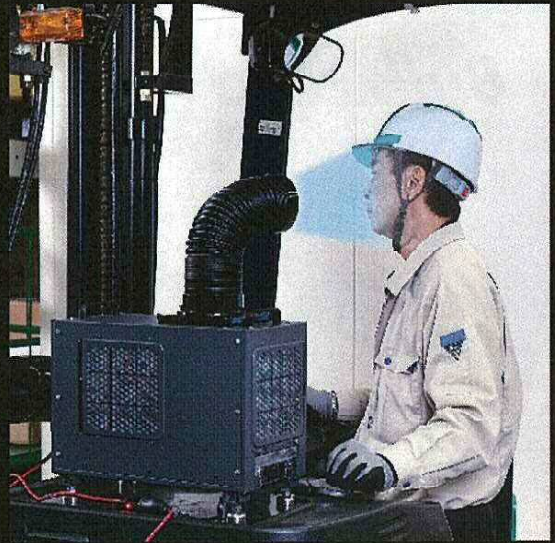


伸縮70cm冷風ダクトで運転席を快適に出来ます。

小型DCクーラー

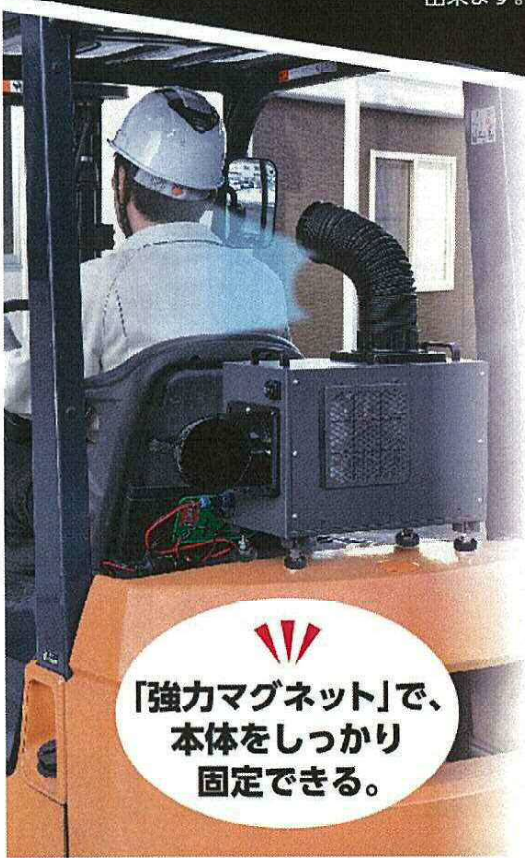

「強力マグネット」で、
本体をしっかり
固定できる。

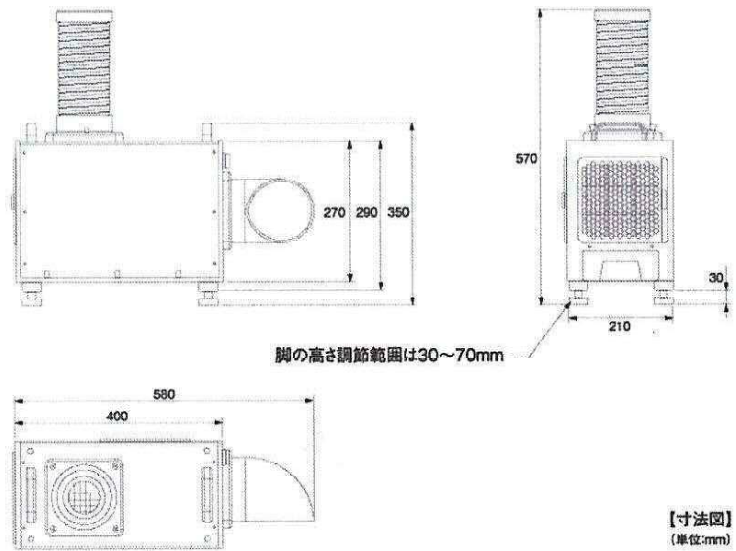

仕様	源	DC12V	DC24V	DC36V	DC48V
定格電流		12A	5.5A	3.5A	2.5A
冷房能力		0.33kW			
圧縮機		全閉型ロータリー(定格出力:25W)			
ドレン水の処理方法		1.6Lドレンタンク			
冷媒封入量		HFC R134a(GWP値:1430)			
騒音値		約60dB			
定格時間		3時間			
本体寸法(ダクト含まず)		幅210mm×奥行580mm×高さ350mm~390mm			
質量		約11kg			
使用環境温度		15℃~45℃(高温用直結コード使用時) 15℃~40℃(連結コード使用時)			
低電圧保護装置		SDC-033:有り SDC-034:無し ※SDC-034はスイッチの切忘れにご注意ください。			

- 付属品
- 冷風ダクト×1
 - 排熱用エルボ×1
 - バッテリー側コード×1
 - 本体側コード×1
 - コード用マグネット付フック×4
 - フィルター×2(本体装着済み)
 - 高温用直結コード×1

- オプション
- 防塵フィルター×1

※冷房能力及び、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転したときの値です。
※製品の外觀・仕様等は改良のため予告なく変更することがあります。
※本機は定格時間(連続運転可能時間)があります。連続で3時間近く運転した場合、一度運転を停止し、本体の温度が下がってから運転を再開してください。

■取扱店

(株)丸金商会

株式会社 ナカトミ

〒382-0800 長野県上高井郡高山村大字高井6445-2
TEL.026-245-3105 (お客様相談室) FAX.026-248-7101

製品についてのお問合せ・修理のご依頼は「お客様相談窓口」までご連絡ください。

お客様相談窓口 TEL.026-245-3105 FAX.026-248-7101
[受付時間]10:00~12:00/13:00~17:00(土、日、祝日を除く)