



寸法図

LYZ-45KN・LYZ-45KHB

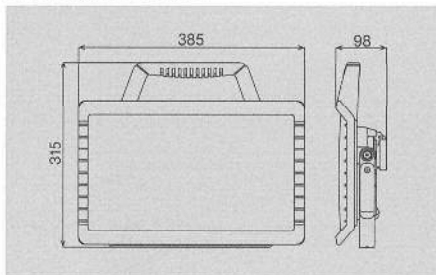

LYZ-80K

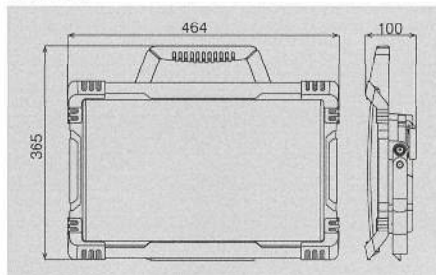

オプション(別売り)

バイスや三脚スタンドに取り付けられます。




継手金具セット

(取付ボルト類付属)

型 式 LYZ-1

標準価格 1,100円(税込)

JANコード 49-30510-41371-6



●バイス取り付け

型 式 V-3(GL)

標準価格 1,870円(税込)

JANコード 49-30510-41258-7



単管パイプに
取り付け

●三脚スタンド取り付け

型 式 CPL-2

標準価格 9,790円(税込)

JANコード 49-30510-32135-6

総長寸法 / 1,310mm

伸長寸法 / 2,000mm

耐荷重 / 12.0kg



高所照明に



安全に関するご注意

ご使用前に、取扱説明書をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

製造元 株式会社 畑屋製作所

顧客サービスデスク 0120-686-888 通話料無料
(窓口/夜間/休日出社) 受付時間 9:00~17:00(土・日・祝除く)



marukin

株式会社 丸金商会

●水道機材・住宅機器・機械工具●

本 社：〒441-8512 豊橋市問屋町1番地8
TEL 0532-32-5221(代)
西三河支店：〒444-0316 西尾市羽塚町本郷75番地
TEL 0563-59-1112(代)
岡崎支店：〒444-0806 岡崎市緑丘2丁目15の1
TEL 0564-54-8803(代)
豊川支店：〒442-0806 豊川市牧野町2丁目74
TEL 0533-89-8311(代)

HATAYA

新製品

LED WORKLAMP

LYZ

SERIES LEDワークランプ
LYZシリーズ

シリーズ最高照度！
LYZ-80K

MADE IN
JAPAN
日本製

AC電源×バッテリー
LYZ-45KHB

明るさパワーアップ！！
LYZ-45KN

TWIN
POWER

3type

型式 **LYZ-45KN**

45W LEDワークランプ

本体色が人気のグレーに、
照度もより明るくなりました！

防塵・防雨
IP55

接地付

昼白色
色温度5000K



防雨型2P/2P接地付
兼用プラグ付



全光束

- Hi時(100%) **4600Lm**
- Low時(50%) **2300Lm**

明るさパワーアップ!!



屋外使用も安心の防雨型
IP55の安全設計



本体背面にスイッチを装備
明るさ2段階切り替え式
使用場所に合わせて調節できます



ケーブルラック付アーム
電源ケーブルを束ねて収納

2P/2P接地付兼用
防雨型コンセント2個付
灯体背面に連結点灯や灯体から
電源が取れるコンセント2個付
2P・2P接地付兼用タイプなので、
防雨型2P・2P接地付プラグのど
ちらでも隙間なく接続できます



特許登録済

連結点灯

10灯まで

コンセント仕様
定格/2P-15A・125V 接地付
形状×個数/①×2



灯体から電源も取れて作業効率がアップ!

仕様

型式 **LYZ-45KN**

標準価格 オープン価格

JANコード 49-30510-41373-0

梱包/1

電線仕様/VCT1.25mm²×3C(接地付)×5m
コンセント仕様/2P-15A・125V 接地付
照明装置/45W LED
定格/100V・45W・50/60Hz兼用
摘要/屋外用防雨型(IP55)
質量/2.8kg

●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●本製品は仮設作業用です。施設照明用途には使用しないでください。●連結点灯時、コンセントを使用する場合は照明も含めて合計14A(1400W)以下でご使用ください。

型式 **LYZ-45KHB**

45W ハイブリッドLEDランプ

AC点灯&バッテリー点灯ができる
安心のツインパワー!

**TWIN
POWER**
AC電源×バッテリー

Li-ion
リチウムイオン
蓄電池式充電可能



全光束

- AC点灯時 **3800Lm**
- バッテリー点灯時 **2000Lm**

電源がなくても点灯できる!
バッテリー単体連続点灯時間 約6時間
(内蔵バッテリー11.1V 8,800mAh)

防塵・防雨
IP55

接地付

昼白色
色温度5000K



防雨型2P/2P接地付
兼用プラグ付



屋外使用も安心の防雨型
IP55の安全設計



本体背面にスイッチを装備
明るさ2段階切り替え式
使用場所に合わせて調節できます

AC-DC切り替えスイッチ
電源が取れる場所やバッテリー切れの場合は
AC点灯、電源がない場所ではバッテリー点灯
できる安心のツインパワー!
バッテリー残量が分かる表示ランプ付!

**TWIN
POWER**
AC電源×バッテリー

2P/2P接地付兼用
防雨型コンセント1個付
灯体背面に連結点灯や灯体から
電源が取れるコンセント1個付
2P・2P接地付兼用タイプなので、
防雨型2P・2P接地付プラグのど
ちらでも隙間なく接続できます



特許登録済

連結点灯

10灯まで

コンセント仕様
定格/2P-15A・125V 接地付
形状×個数/①×1



安心のツインパワーで作業効率がアップ!

仕様

型式 **LYZ-45KHB**

標準価格 オープン価格

JANコード 49-30510-41372-3

梱包/1

電線仕様/VCT1.25mm²×3C(接地付)×5m
コンセント仕様/2P-15A・125V 接地付
照明装置/AC-DC電源切り替え式白色LED
定格/100V・45W・50/60Hz兼用
摘要/内蔵バッテリー(11.1V・8,800mAh)
質量/3.3kg

●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●本製品は仮設作業用です。施設照明用途には使用しないでください。●連結点灯時、コンセントを使用する場合は照明も含めて合計14A(1400W)以下でご使用ください。

LYZ SERIES

型式 **LYZ-80K**

80W LEDワークランプ

シリーズ最高照度の9000Lm!
ハイパワータイプ

防塵・防雨
IP55

接地付

昼白色
色温度5000K



防雨型2P/2P接地付
兼用プラグ付



全光束

- Hi時(100%) **9000Lm**
- Low時(50%) **4500Lm**

シリーズ最高照度!



屋外使用も安心の防雨型
IP55の安全設計



本体背面にスイッチを装備
明るさ2段階切り替え式
使用場所に合わせて調節できます



ケーブルラック付アーム
電源ケーブルを束ねて収納

2P/2P接地付兼用
防雨型コンセント2個付
灯体背面に連結点灯や灯体から
電源が取れるコンセント2個付
2P・2P接地付兼用タイプなので、
防雨型2P・2P接地付プラグのど
ちらでも隙間なく接続できます



特許登録済

連結点灯

8灯まで

コンセント仕様
定格/2P-15A・125V 接地付
形状×個数/①×2



灯体から電源も取れて作業効率がアップ!

仕様

型式 **LYZ-80K**

標準価格 オープン価格

JANコード 49-30510-41374-7

梱包/1

電線仕様/VCT1.25mm²×3C(接地付)×5m
コンセント仕様/2P-15A・125V 接地付
照明装置/80W LED
定格/100V・80W・50/60Hz兼用
摘要/屋外用防雨型(IP55)
質量/3.5kg

●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●本製品は仮設作業用です。施設照明用途には使用しないでください。●連結点灯時、コンセントを使用する場合は照明も含めて合計14A(1400W)以下でご使用ください。

LYZ SERIES