

# 油吸着材・油汚れ削ぎ落とし おいるとれっ粉

工場 工作機械

様々な現場・工場のお掃除に大活躍！



廃ガラスを主成分としており、環境にやさしい商品です。

eco 低コスト


SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

世界共通の目標 SDGs(持続可能な開発目標)の観点からも適しています。

おいるとれっ粉主成分 ±5%		
SiO <sub>2</sub>	二酸化ケイ素	73.5%
CaO	酸化カルシウム	12.1%
NaO <sub>2</sub>	酸化ナトリウム	10.5%
Ai <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	酸化アルミニウム	1.57%
K <sub>2</sub> O	酸化カリウム	0.98%
MgO	酸化マグネシウム	0.42%

取り扱い： 5ℓ 10ℓ

## コンクリートに使用済みオイルを垂らした処理

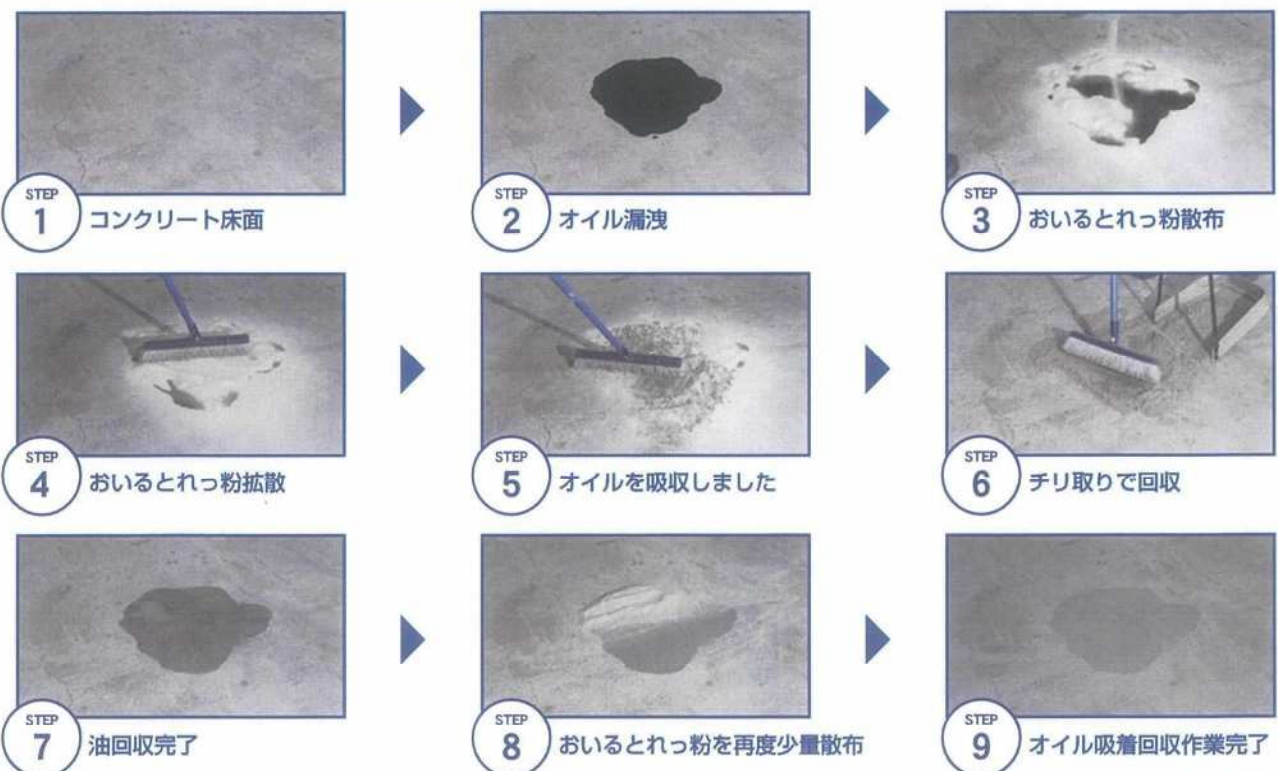

- 床や道路にオイルが流出・漏洩してしまった時はおいるとれっ粉をかけるだけでオイルを吸収して粉末がまとまりますのでホウキで掃いて処理ができます。
- ベタベタと付着して固まった汚れにおいるとれっ粉を擦り込めば簡単にスッキリ油汚れをお掃除することができます。
- 一般ごみとして捨てられます(各自自治体に沿って適切に処理してください)

お問い合わせ

NICHIHO 株式会社 日保  
〒457-0861  
愛知県名古屋南区明治1-14-47  
TEL:052-691-5832  
FAX:052-692-9453

# どこでも・テレビアン 取れ美安

シール剥がし液

低臭 非引火



従来のシール剥がし液

- ・シンナー等が使われている為匂いが強い
- ・こまめな換気が必要
- ・火気厳禁の場合等場所を選ぶ

どこでも・取れ美安

- ・溶剤特有の匂いを軽減した**低臭タイプ**
- ・**非引火タイプ** ※消防法非該当商品
- ・低臭・非引火タイプの為、工場や人の出入りの激しい駅や公園等、場所を選ばない
- ・油分・ワックス分の除去性にも優れています

STEP 1 原液を表面に塗布し、乾いた布や刷毛で該当箇所をなじませ、2~5分程放置する。

STEP 2 乾いた布やスクレーパーでゆっくりと剥がしてください。

STEP 3 濡れた布で水拭きしてください 綺麗に剥がすことができます。



お問い合わせ

NICHIHO 株式会社 日保  
〒457-0861  
愛知県名古屋南区明治1-14-47  
TEL:052-691-5832/FAX:052-692-9453



※冬場などの気温が低い場所での使用はシール糊が硬くなり剥がしにくい事がありますので、塗布場所をラップ等で覆い暖めることで剥がしやすくなります。